

手机轻直播搭建说明书

设备确认

类目	设备名称	型号	数量	示意图
自备	手机	iphone		
	三脚架	-		
	充电宝	-		
套餐赠送	无线麦克（小蜜蜂）	BY-WM6	1	
	热靴 V 型支架	-	1	
	热靴螺丝	-	2	
	手机夹	-	1	
	专用音频转接线	-	1	
	3.5mm 连接线	-	若干	

设置控制台与手机

- 1、进入目睹直播官网，注册账户。
- 2、进入直播控制台，新建直播频道。
- 3、进入直播频道，在直播方式中选择【手机直播】，获取【手机直播推流地址】



- 4、手机下载【目睹直播工具】，打开，在设置中输入刚才获取的【手机直播推流地址】，点击确定。

【至此，手机直播画面的采集与推流已打通，点击目睹直播工具中的发布按钮，就能在您控制台的频道监控中看到直播内容了】

设备组合调试

1、【小蜜蜂接收端】的输出口连接【3.5mm 音频线】，再通过【专用音频转接头】连接至手机的耳机口。


2、将【小蜜蜂接收端】通过【热靴螺丝】固定在【V型支架】较低端。将手机固定于手机夹，通过热靴螺丝将手机夹固定在V型热靴支架较高端



3、打开【博雅 WM6 无线麦克风（以下简称小蜜蜂）】的采集端和接收端，调频匹配，确认收音。



4、方案效果展示图：

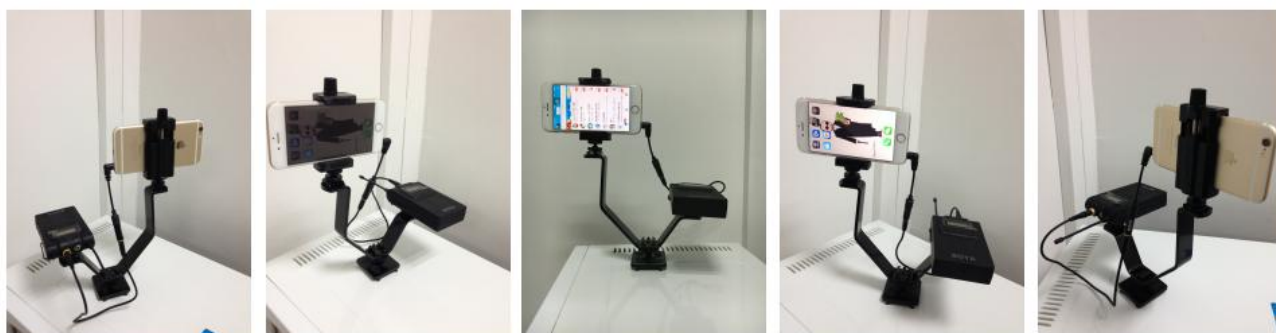

5、将 V 型热靴连接至三脚架可增加稳定性，长时间直播请备好充电宝。

【至此，可稳定采集视频、远程采集音频的手机轻直播方案已搭建完毕，打开手机中的目睹直播工具就能开启直播了。】

📌 注意事项

- 1、本方案推荐配置为 iPhone 手机，安卓系统手机因存在个体差异，无法百分百确保直播效果。
- 2、直播开始前，请先测试网络上行带宽是否达到直播要求，并确保直播过程中网络环境的稳定。
- 3、手机连接音频转接头后，请确认手机采音是否已被截断，如依然能听到环境音，请重新插拔或调整插口，直到确保无环境音。
- 4、如在直播过程中采集端 BY-WM6 出现音量过大时无法收音的情况，请将采集端音量下调至 20 以下。
- 5、直播过程中，请保持手机和 BY-WM6 的电量充足，以免直播时间过长导致设备电量不足，直播中断。

了解更多详情，请登录目睹直播官网 (www.mudu.tv)